

Novatech®



SÉRIE 500 | STRUCTURE RENFORCÉE DE BOIS POUR UNE
INSTALLATION FACILE

DE LA PORTE PATIO À LA PORTE D'ENTRÉE

CHOISISSEZ...



530

Structure de qualité et performance exceptionnelle.

Cadre bois/PVC | Volet PVC mécanique

- Confort inégalé et performances énergétiques supérieures grâce aux panneaux de PVC renforcés et assemblés mécaniquement avec double joints d'étanchéité.
- Cadre sans entretien qui combine la rigidité du bois et la durabilité du PVC; installation facile.
- Roulettes tandem maximisant la douceur de roulement et la facilité d'opération.
- Seuil à drainage rapide (pente de 9°).
- Poignée à mortaise, maximise l'ouverture libre.



550

Un look authentique et chaleureux.

Cadre bois/PVC | Volet PVC soudé

- Qualité et performances exceptionnelles.
- Unités scellées double ou triple qui apportent un rendement énergétique supérieur et un degré de confort inégalé.
- Volet PVC soudé sans entretien et cadre bois/PVC qui combine la rigidité du bois et la durabilité du PVC; installation facile.
- Épaisseur du cadre disponible de 5 1/2" à 11 3/4".
- Roulettes tandem maximisant la douceur de roulement et la facilité d'opération.
- Seuil à drainage rapide (pente de 9°).
- Store intégré blanc ou gris satiné avec verre Low E disponible.
- Dimensions jusqu'à 12' x 8' (L x H).

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 20 ANS SUR LES PROFILÉS DE PVC NON PEINT ET D'ALUMINIUM EXTRUDÉS BLANC

GARANTIE LIMITÉE DE 20 ANS SUR L'ÉTANCHÉITÉ DES UNITÉS SCÉLLÉES (APPLICATION RÉSIDENIELLE)



ÉLÉMENT

La durabilité dans toutes ses couleurs!

Cadre bois/PVC/aluminium | Volet PVC/aluminium

- Durabilité inégalée d'une construction extérieure en aluminium extrudé.
- Performance énergétique supérieure en raison de la combinaison de l'aluminium extérieur et du PVC intérieur.
- Dimensions jusqu'à 12' x 8' (L x H).
- Une grande variété de configurations disponibles.
- Roulettes tandem maximisant la douceur de roulement et la facilité d'opération.
- Seuil à drainage rapide (pente de 9°).
- Store intégré blanc ou gris satiné avec verre Low E disponible.
- Couleurs extérieures d'une résistance accrue et sans frais additionnels.



IMAGINE

Luminosité à son meilleur avec le charme d'une porte jardin.

Cadre bois/PVC | Volet PVC soudé

- La porte jardin offrant la plus grande surface vitrée.
- Les panneaux larges donnent un look classique et à la fois contemporain.
- Aménagez l'intérieur et l'extérieur de votre résidence sans encombrement!
- Volet PVC soudé sans entretien et cadre bois/PVC qui combine la rigidité du bois et la durabilité du PVC; installation facile.
- Roulettes tandem maximisant la douceur de roulement et la facilité d'opération.
- Seuil à drainage rapide (pente de 9°).
- Store intégré blanc ou gris satiné avec verre Low E disponible.

GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS SUR LE STORE INTÉGRÉ


GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS SUR LA QUINCAILLERIE

CERTIFICAT DE GARANTIE COMPLÈTE DISPONIBLE SUR DEMANDE

Tous les produits sont munis d'une unité de verre trempé avec intercalaire non conducteur

 **Edgetech** Super Spacer®

4

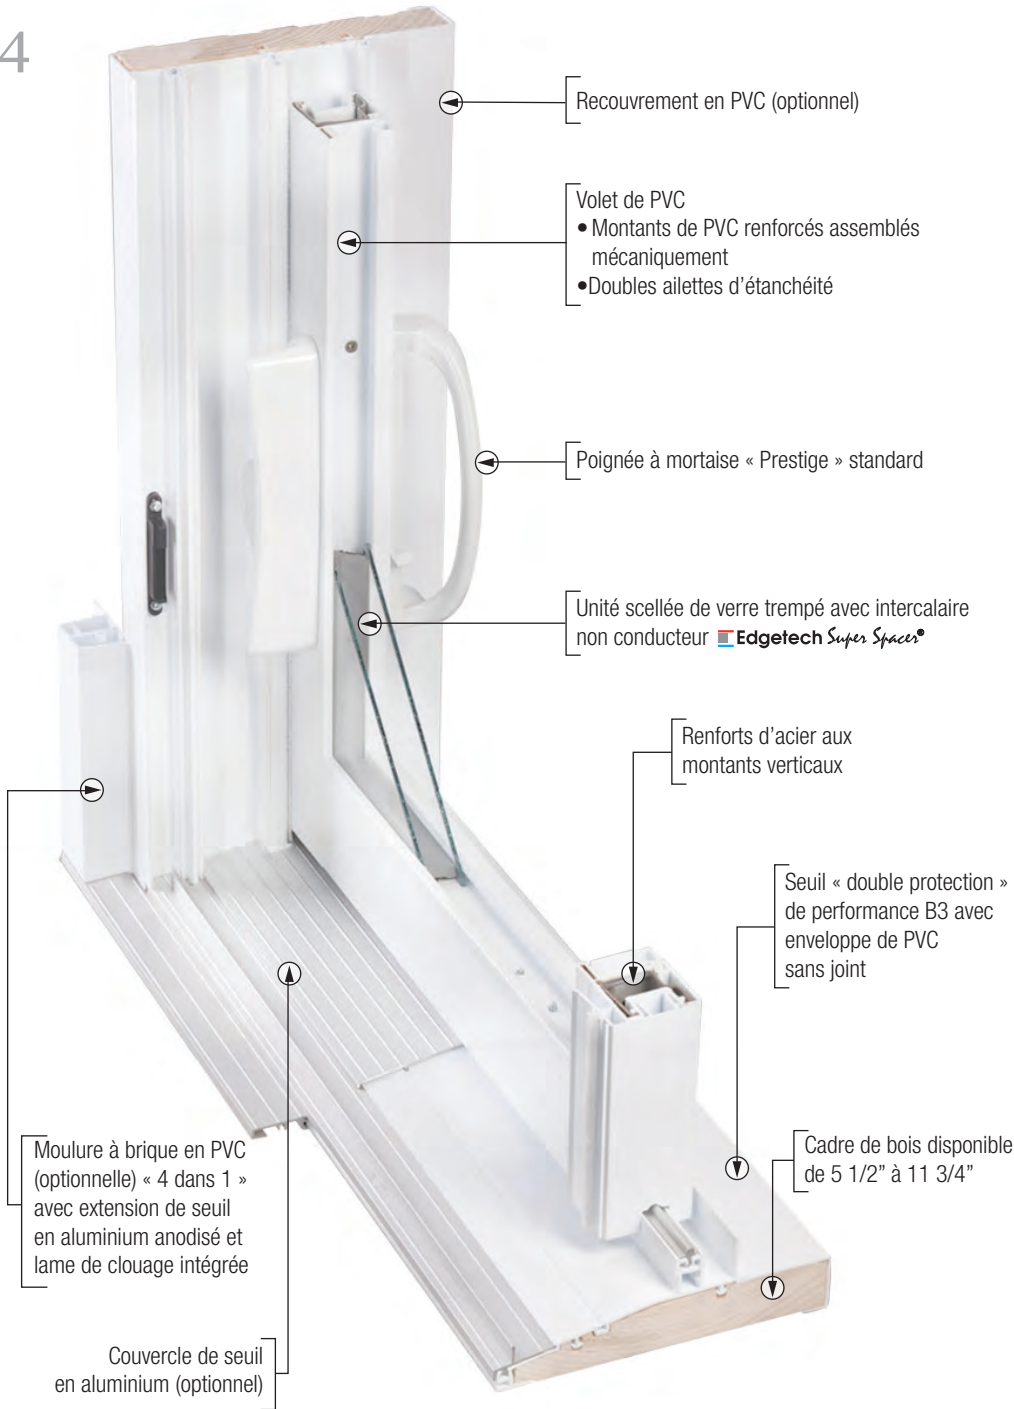

CHOIX D'OUVERTURES ET DE DIMENSIONS *Vue extérieure

X= VOLET OUVRANT
O= VOLET FIXE

5'	6'	8'	9'	9' & 12"	10' & 12'																						
<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td></tr> <tr><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	X	O	<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td></tr> <tr><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	X	O	<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td></tr> <tr><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	X	O	<table border="1"> <tr><td>X</td><td>O</td><td>X</td></tr> </table>	X	O	X	<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	O	<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	X	O
O	X																										
X	O																										
O	X																										
X	O																										
O	X																										
X	O																										
X	O	X																									
O	X	O																									
O	X	X	O																								
59 1/2" x 79 1/2" 58 1/2" x 81"	71 1/2" x 79 1/2" 70 1/2" x 81"	95 1/2" x 79 1/2" 94 1/2" x 81"	104 5/8" x 79 1/2" 103 1/4" x 81"	107 1/4" x 79 1/2" 105 7/8" x 81" 141 3/4" x 81"	116 1/2" x 79 1/2" 140 7/16" x 79 1/2" 114 1/2" x 81" 138 9/16" x 81"																						

X00 ou 00X (9')
disponible sur demande




VU AVEC OPTION DE PEINTURE NOIRE ET AVEC DIVISEURS 1 3/4"

PERFORMANCES

Normes canadiennes	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance au vent	Fonctionnement	Entrée par effraction
CAN/CGSB-82.1-M89	A3	B3	C3	E3	F2
Standard unifiée - 71 1/2" X 81"	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Structure	Globale	
AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440-08	PASSÉ	330 Pa	DP-45	PG-R45	
Résultat énergétique Low E					
RE 32 / U 1,76 Low E 80/70 Surface 3			RE 31 / U 1,76 Low E 80/70 Surface 2		

6

Moulure à brique en PVC (optionnelle) « 4 dans 1 » avec extension de seuil en aluminium anodisé et lame de clouage intégrée

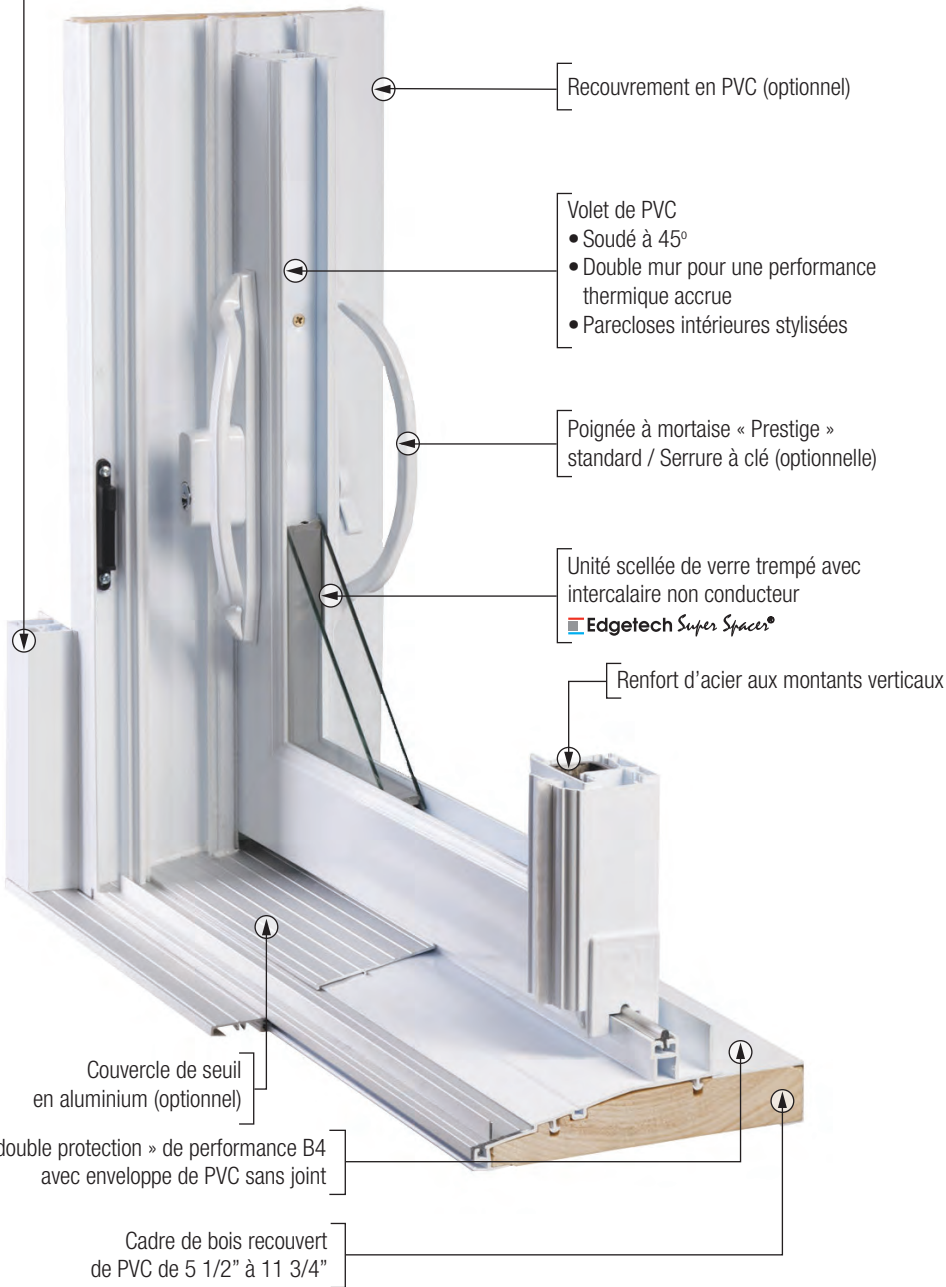

CHOIX D'OUVERTURES ET DE DIMENSIONS *Vue extérieure

X= VOLET OUVRANT
 O= VOLET FIXE

5'	6'	7' & 8'	9' & 12'	9' & 12'	10' & 12'																						
<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td></tr> <tr><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	X	O	<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td></tr> <tr><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	X	O	<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td></tr> <tr><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	X	O	<table border="1"> <tr><td>X</td><td>O</td><td>X</td></tr> </table>	X	O	X	<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	O	<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	X	O
O	X																										
X	O																										
O	X																										
X	O																										
O	X																										
X	O																										
X	O	X																									
O	X	O																									
O	X	X	O																								
59 1/2" x 79 1/2" ou 95 1/2" 58 1/2" x 81"	71 1/2" x 79 1/2" ou 95 1/2" 70 1/2" x 81"	95 1/2" x 79 1/2" ou 95 1/2" 82 1/2" x 81" 94 1/2" x 81"	105" x 79 1/2" 103 7/16" x 81" 139 3/8" x 81"	107 3/16" x 79 1/2" 105 5/8" x 81" 141 5/8" x 81"	116 1/4" x 79 1/2" 140 1/4" x 79 1/2" 114 5/16" x 81" 138 1/4" x 81"																						

X00 ou 00X (9')
 disponible sur demande

UN LOOK AUTHENTIQUE ET CHALEUREUX
CADRE BOIS/PVC | VOLET PVC SOUDÉ

550

7




VU AVEC OPTION DE STORES INTÉGRÉS EN ALUMINIUM - BLANC

PERFORMANCES

Normes canadiennes	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance au vent	Fonctionnement	Entrée par effraction
CAN/CGSB-82.1-M89	A3	B4	C3	E3	F2
Standard unifiée - 71 1/2" X 81"	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Structure	Globale	
AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440-08	PASSÉ	400 Pa	DP-45	PG-R45	
Résultat énergétique Low E					
RE 34 / U 1,70 Low E 80/70 Surface 3			RE 31 / U 1,70 Low E 80/70 Surface 2		

Tests effectués en laboratoire

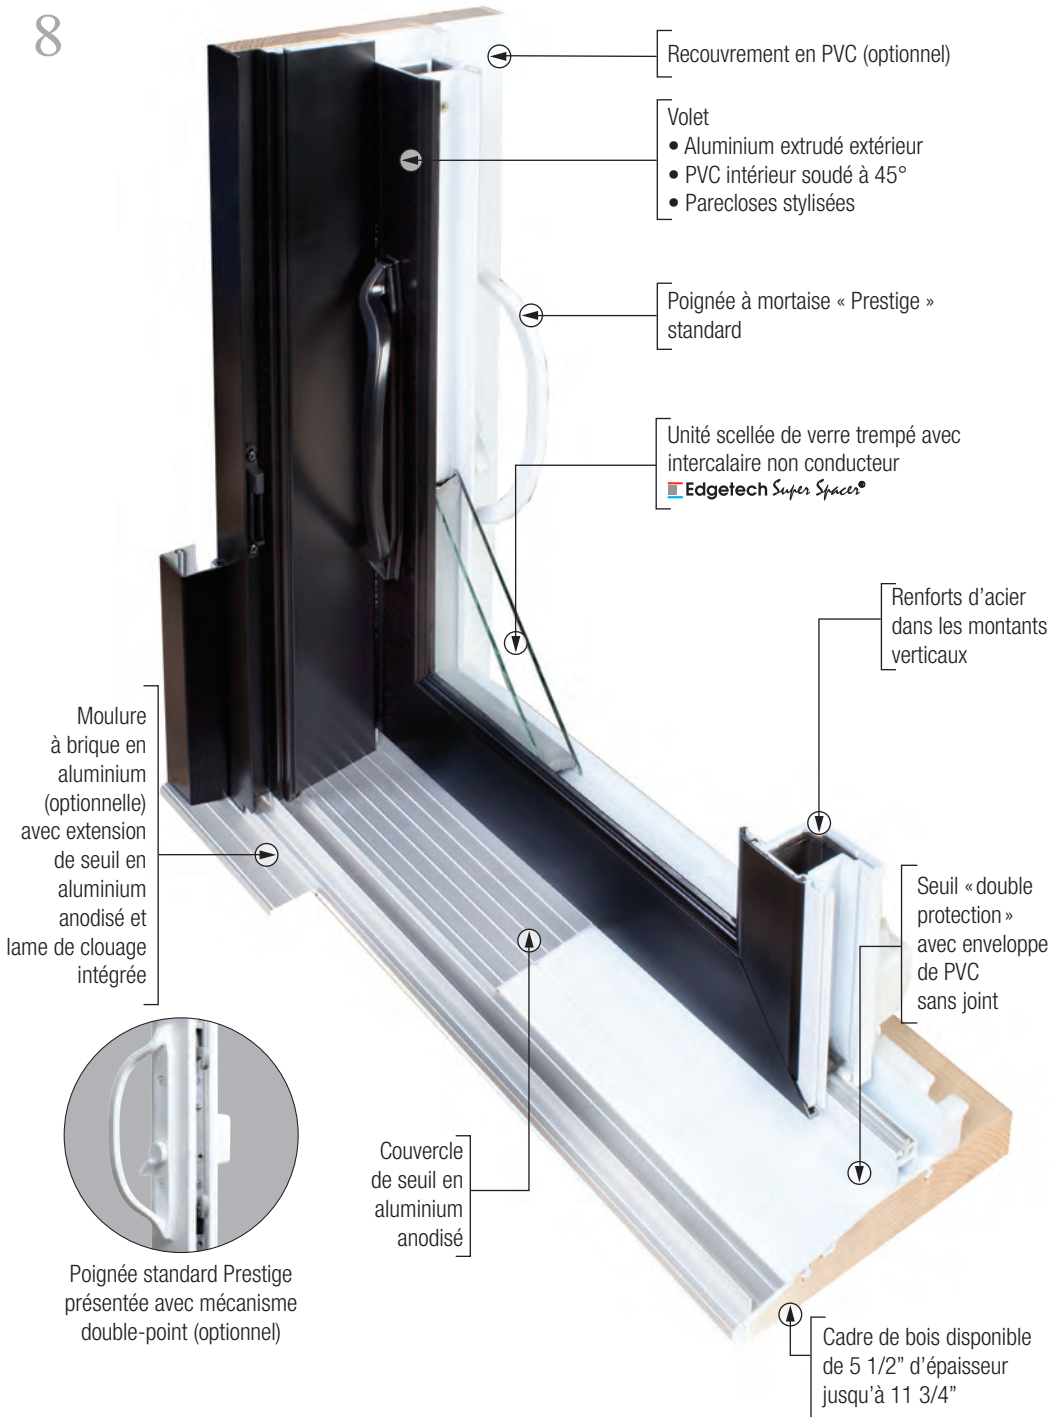

CHOIX D'OUVERTURES ET DE DIMENSIONS *Vue extérieure

X= VOLET OUVRANT
 O= VOLET FIXE

5'	6'	7' & 8'	9' & 12'	9' & 12'	10' & 12'																						
<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td></tr> <tr><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	X	O	<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td></tr> <tr><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	X	O	<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td></tr> <tr><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	X	O	<table border="1"> <tr><td>X</td><td>O</td><td>X</td></tr> </table>	X	O	X	<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	O	<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	X	O
O	X																										
X	O																										
O	X																										
X	O																										
O	X																										
X	O																										
X	O	X																									
O	X	O																									
O	X	X	O																								
59 1/2" x 79 1/2" ou 95 1/2" 58 1/2" x 81"	71 1/2" x 79 1/2" ou 95 1/2" 70 1/2" x 81"	95 1/2" x 79 1/2" ou 95 1/2" 82 1/2" x 81" 94 1/2" x 81"	105" x 79 1/2" ou 95 1/2" 103 7/16" x 81" 139 3/8" x 81"	107 3/16" x 79 1/2" ou 95 1/2" 105 5/8" x 81" 141 5/8" x 81"	116 1/4" x 79 1/2" ou 95 1/2" 140 1/4" x 79 1/2" ou 95 1/2" 114 5/16" x 81" 138 1/4" x 81"																						

XOO ou OOX (9')
 disponible sur demande

LA DURABILITÉ DANS TOUTES SES COULEURS!
CADRE BOIS/PVC/ALUMINIUM | VOLET PVC/ALUMINIUM

ÉLÉMENT

9




VU AVEC OPTION DE PEINTURE NOIRE ET AVEC STORES INTÉGRÉS EN ALUMINIUM - GRIS SATINÉ

PERFORMANCES

Normes canadiennes	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance au vent	Fonctionnement	Entrée par effraction
CAN/CGSB-82.1-M89	A3	B4	C3	E3	F2
Standard unifiée - 71 1/2" X 81"	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Structure	Globale	
AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440-08	PASSÉ	400 Pa	DP-50	PG-R50	
Résultat énergétique Low E					
RE 32 / U 1,76 Low E 80/70 Surface 3			RE 30 / U 1,76 Low E 80/70 Surface 2		

Tests effectués en laboratoire

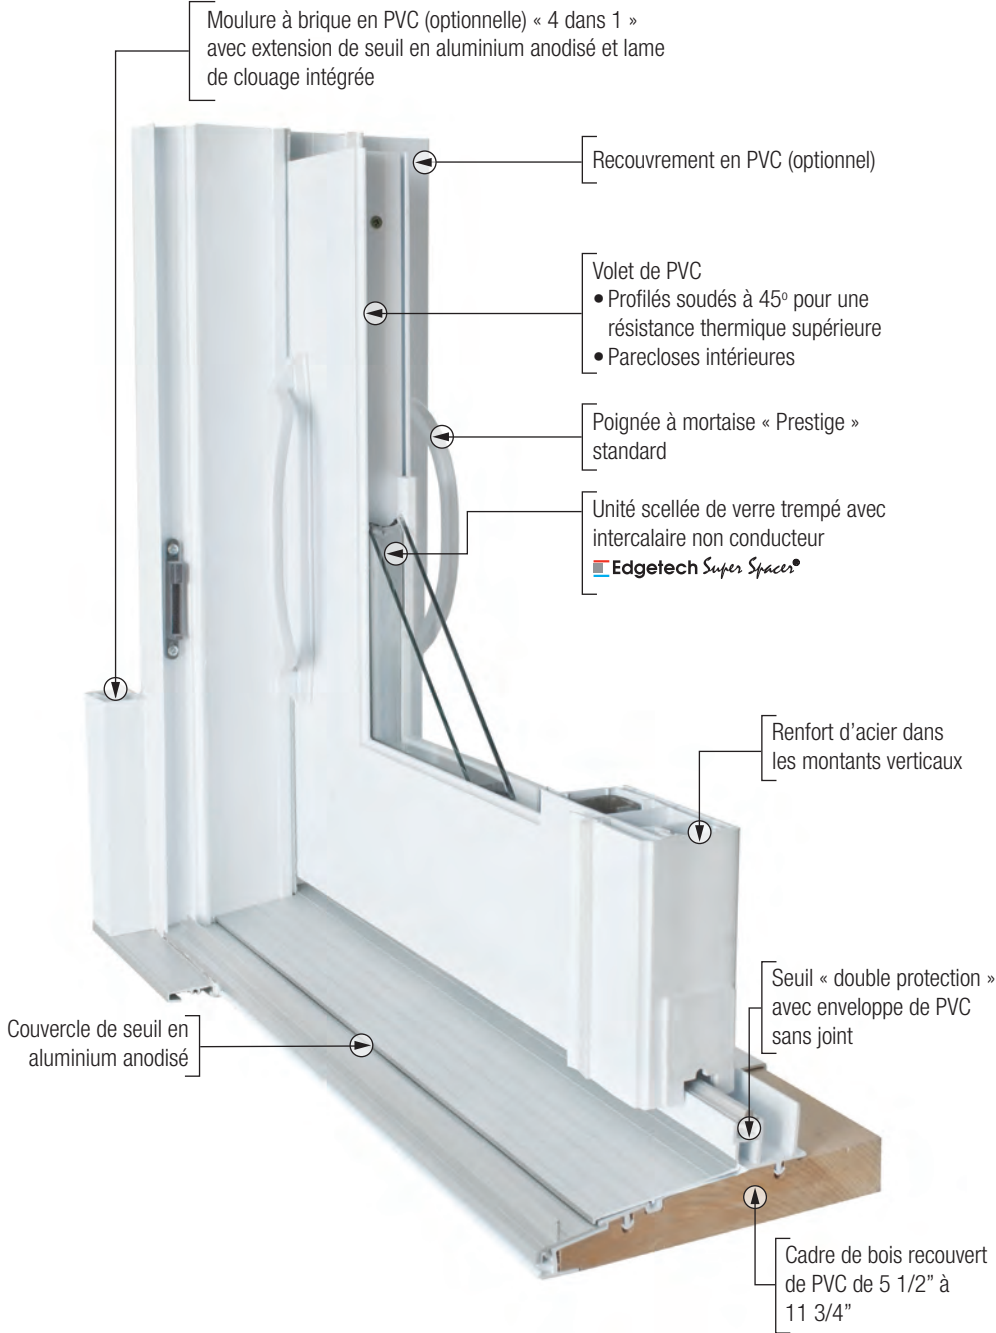

CHOIX D'OUVERTURES ET DE DIMENSIONS *Vue extérieure

X= VOLET OUVRANT
 O= VOLET FIXE

5'	6'	8'	9'	9'	10' & 12'																												
<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td></tr> <tr><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	X	O	<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td></tr> <tr><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	X	O	<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td></tr> <tr><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	X	O	<table border="1"> <tr><td>X</td><td>O</td><td>O</td></tr> <tr><td>X</td><td>O</td><td>X</td></tr> <tr><td>O</td><td>O</td><td>X</td></tr> </table>	X	O	O	X	O	X	O	O	X	<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	O	<table border="1"> <tr><td>O</td><td>X</td><td>X</td><td>O</td></tr> </table>	O	X	X	O
O	X																																
X	O																																
O	X																																
X	O																																
O	X																																
X	O																																
X	O	O																															
X	O	X																															
O	O	X																															
O	X	O																															
O	X	X	O																														
59 1/2" x 79 1/2" 58 1/2" x 81"	71 1/2" x 79 1/2" 70 1/2" x 81"	95 1/2" x 79 1/2" 94 1/2" x 81"	104" x 79 1/2" 102 9/16" x 81"	107 7/8" x 79 1/2" 106 7/16" x 81"	116 1/2" x 79 1/2" 140 9/16" x 79 1/2" 114 5/8" x 81" 138 11/16" x 81"																												

LUMINOSITÉ À SON MEILLEUR AVEC LE CHARME D'UNE PORTE JARDIN
CADRE BOIS/PVC | VOLET PVC SOUDÉ

IMAGINE

11



VU AVEC OPTION DE PEINTURE NOIRE ET AVEC DIVISEURS 1 3/4"

PERFORMANCES

Normes canadiennes	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance au vent	Fonctionnement	Entrée par effraction
CAN/CGSB-82.1-M89	A3	B4	C3	E3	F2
Standard unifiée - 71 1/2" X 81 1/2"	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Structure	Globale	
AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440-08	PASSÉ	400 Pa	DP-45	PG-R45	
Résultat énergétique Low E					
RE 28 / U 1,76 Low E 80/70 Surface 3			RE 27 / U 1,76 Low E 80/70 Surface 2		


Tests effectués en laboratoire

OPTIONS


DISPONIBILITÉ DES OPTIONS

	530	550	ÉLÉMENT	IMAGINE
Panneaux français	•	•	—	—
Impostes	•	•	•	•
Latéraux	•	•	•	•
Peinture	•	•	•	•
Verre Low E	•	•	•	•
Verre triple	—	•	•	•
Verre teinté gris ou bronze	•	•	•	•
Store intégrés avec verre Low E – Blanc	—	•	•	•
Store intégrés avec verre Low E – Gris satiné	—	•	•	•
Carrelages	•	•	•	•
Diviseurs	•	•	•	•
Extension de bois 3 ou 4 côtés	•	•	•	•
Recouvrement intérieur 4 faces	•	•	•	•
Moulure à brique et extension de seuil	•	•	•	•
Extension de seuil	•	•	•	•
Lame de clouage	•	•	•	•
Barre de sécurité	•	•	•	•
Verrouillage au seuil	•	•	•	•
Mécanisme à mortaise double-point	•	•	•	•
Poignée Signature	•	•	•	•
Serrure à clé	•	•	•	•
Moustiquaire ultra-résistant	•	•	•	•
Moustiquaire rétractable Novavision	•	•	•	•

VERRES

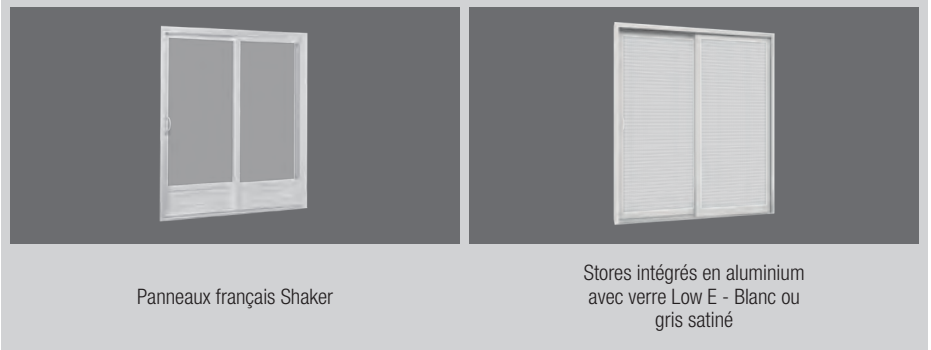

IMPOSTES ET LATÉRAUX

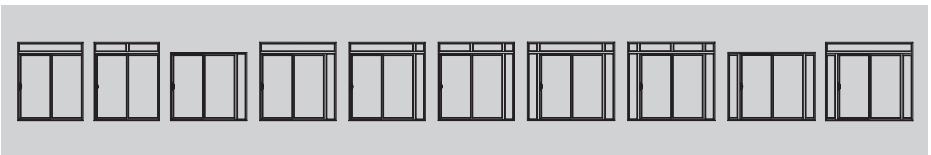

COULEURS

BARRE DE SÉCURITÉ

VERROUILLAGE AU SEUIL

STANDARD
PRESTIGE

OPTION
Mortaise à double points


OPTION
SIGNATURE

POIGNÉES

Laiton, laiton antique, nickel brossé (anticorrosion et Double-D), bronze huilé, chrome brossé et étain antique brossé

Signature™

CARRELAGES

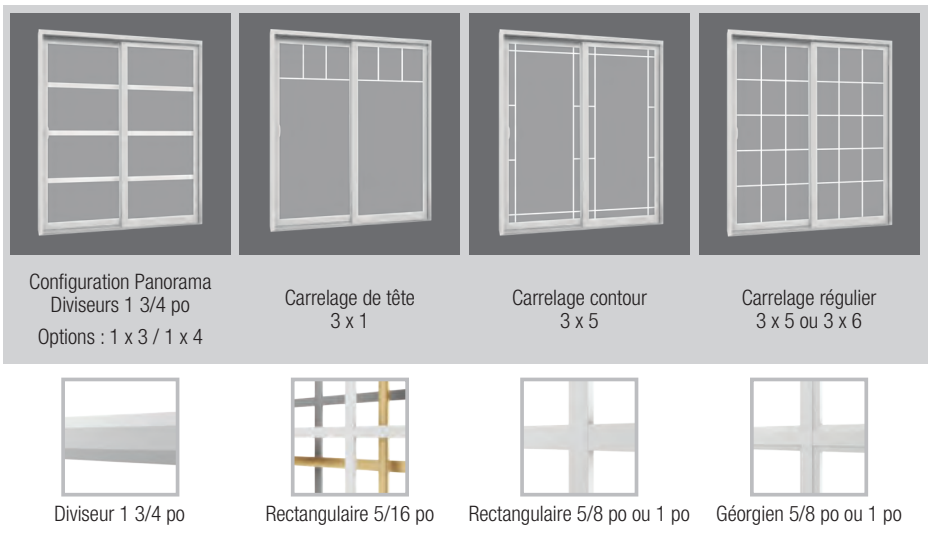

Veillez contacter votre détaillant pour la disponibilité des options. Possibilité de configuration non standard.



Novatech®
grouphenovatech.com

USA 180 Textile Drive, Ridgeway, Virginia, 24148 ALBERTA 5505, 72nd Avenue SE, Unit 17 Calgary T2C 3C4 EUROPE 8 quai du Canal, BP83 42 302 Roanne ONTARIO 2070 Codrill Crescent, Unit 1 Toronto M9W 7J2 QUÉBEC 160 rue Murano Sainte-Julie J3E 0G6 | Beauveville G5X 2T1