



Levante et Coulissante

ORCHESTRA[™]
PORTE PATIO
PAR ENERGI

FONCTIONNEMENT SANS EFFORT
PORTES À PANNEAUX SURDIMENSIONNÉS

Puisque leur fonctionnement est si facile,
les portes Levantes et Coulissantes peuvent être surdimensionnées
afin de vous offrir la vue panoramique désirée.




DES PRODUITS ÉCONERGÉTIQUES

Effacité énergétique maximale

La porte-fenêtre Orchestra™ est homologuée ENERGY STAR®.

Performances et durabilité

Nos portes sont conformes aux normes les plus exigeantes de la construction (AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440) et elles se classent en tête de liste pour ses performances en matière d'étanchéité à l'air et à l'eau, de résistance au vent et de sécurité.

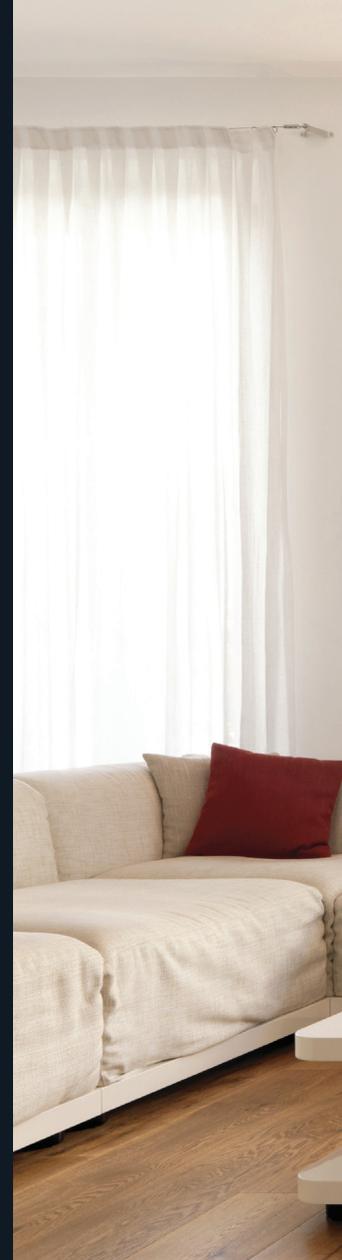

POIGNÉE LEVANTE ET COULISSANTE

La poignée Levante et Coulissante vous permet de glisser la porte sans effort et d'obtenir une résistance accrue aux entrées par effraction.

Variété de finitions :



Bronze

Chrome brossé



Plus de 40 couleurs courantes...

Nous pouvons également trouver une teinte qui correspond à votre échantillon de couleur.



Fonctionnement

des portes Levantes et Coulissante

Poignée à action unique permettant de soulever la porte scellée par le joint d'étanchéité. La porte peut alors coulisser facilement sur ses rails. Replacer la poignée à sa position originale permet d'abaisser la porte et d'engager le système d'étanchéité.


Permet de créer des portes à 2 volets allant jusqu'à

172 po. (4 369 mm) de large par 110" (2 794 mm) de haut

Capacité de charge jusqu'à **600 lbs par volet.**

POSITION HAUTE ↑

↓ **POSITION BASSE**

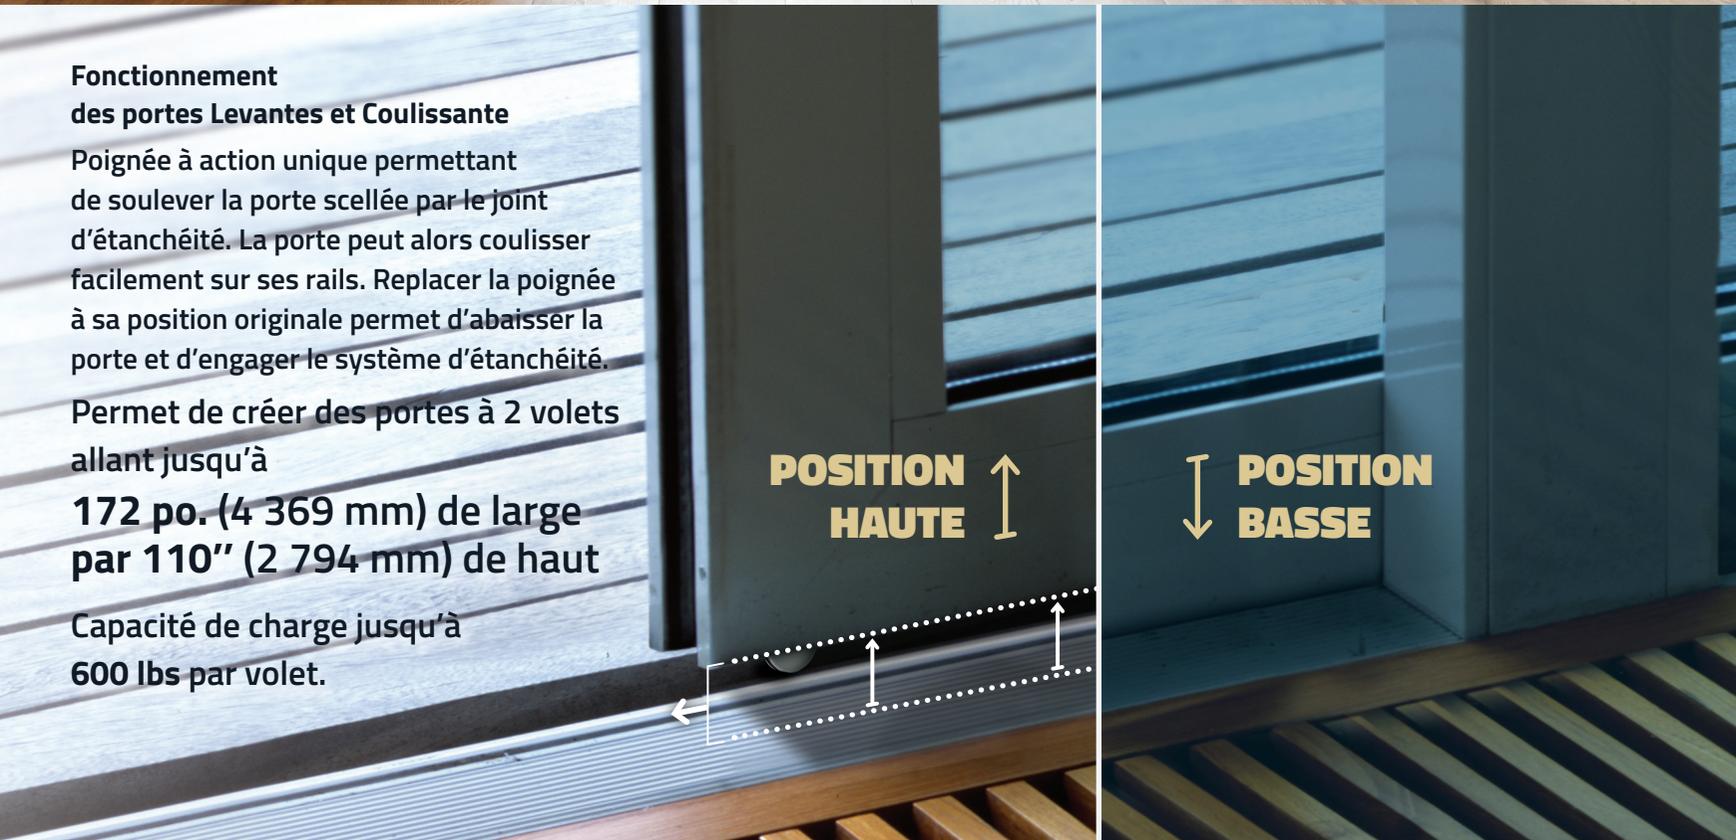



OPÉRATION TOUT EN DOUCEUR

Système de portes Levantes et Coulissantes à haute performance pour un roulement sans effort.



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE

Produit homologué ENERGY STAR®. Rencontre les normes les plus exigeantes de la construction (AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440) et se classe en tête de liste (PG70) pour ses performances en matière d'étanchéité à l'air (A3) et à l'eau (B4), de résistance au vent (C3) et de sécurité (F2).

Configuration du cadre qui positionne les volets et les thermos dans la partie isolée du mur pour un rendement supérieur et qui augmente la résistance à la condensation. Volets multi-cavités améliorent les qualités isolantes. L'option triple vitrage de 31,8 mm (1 ¼ po) offre un excellent coefficient énergétique.



QUALITÉ ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES

Cadre robuste tout PVC de 184 mm (7 ¼ po) assemblé mécaniquement. Volets rigides soudés de 89 mm (3 ½ po) renforcés aux rails et aux montants, assurant un fonctionnement optimal. Moustiquaire solide en aluminium avec roulettes à ajustement facile pour un meilleur glissement.



SÉCURITÉ ACCRUE

Le système de verrouillage multi-points offre une protection accrue contre les entrées par effraction.



ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

Les surfaces intérieures et extérieures lisses et lustrées révèlent un style épuré et facilitent l'entretien.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

PortePatioLevanteCoulissante.com
EnergiPortesPatio.com



Qualité et durabilité supérieures



Cadre et Volets

- Surfaces intérieures et extérieures lisses et lustrées pour un style épuré et une facilité d'entretien.
- Cadre robuste tout PVC de 184 mm (7 ¼ po) assemblé mécaniquement
- Volets rigides soudés de 89 mm (3 ½ po) renforcés aux rails et aux montants, assurant une robustesse supérieure et un fonctionnement optimal
- Vitrage Low-E Argon double de 25,4 mm (1 po) ou triple de 31,8 mm (1 ¼ po) pour un excellent coefficient énergétique

Opération tout en douceur et étanchéité hors pair



Opération tout en douceur

Portes Levantes et Coulissantes spécialement conçues pour éviter que le glissement et la fermeture soient deux actions distinctes. Tournez la poignée de 180 degrés et la porte se soulève automatiquement d'1/2 po, vous permettant de la faire coulisser sans effort sur ses rails tout en éliminant la friction avec les coupe-froid et l'usure prématurée de ceux-ci.

Étanchéité à l'eau et à l'air

Coupe-froid sans joint, double au périmètre et quadruple à la rencontre des volets offrant une performance remarquable. Sur les modèles de portes Levantes et Coulissantes, un coupe-froid supplémentaire est appliqué sur le châssis.

Système de drainage au seuil par cavité qui procure un meilleur égouttement de l'eau.

Moustiquaire solide en aluminium avec roulettes à ajustement facile pour un meilleur glissement.

Seuil en aluminium anodisé pour un entretien simplifié et une garantie de longévité.

Garanties

ENERGI Solutions de Fenestration offre la garantie suivante à ses manufacturiers. La garantie du manufacturier peut différer.

20 ans sur les profilés de PVC;
20 ans sur les unités scellées;
10 ans sur la quincaillerie



ENERGI Solutions de Fenestration est soucieux du mieux-être de notre planète. Nos produits sont durables, vous procurent des économies d'énergie importantes et sont 100 % recyclables.



Terrebonne, Québec 1 866 777-1210
Woodbridge, Ontario 1 888 339-9085
PortePatioLevanteCoulissante.com

EnergiPortesPatio.com

Imprimé au Canada - 092016

ENERGI se libère de toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission, et se réserve le droit de modifier le design, les caractéristiques ou le produit sans préavis.

Manufacturé par