


PVC  
5 5/8"

# BATTANT

## AUVENT

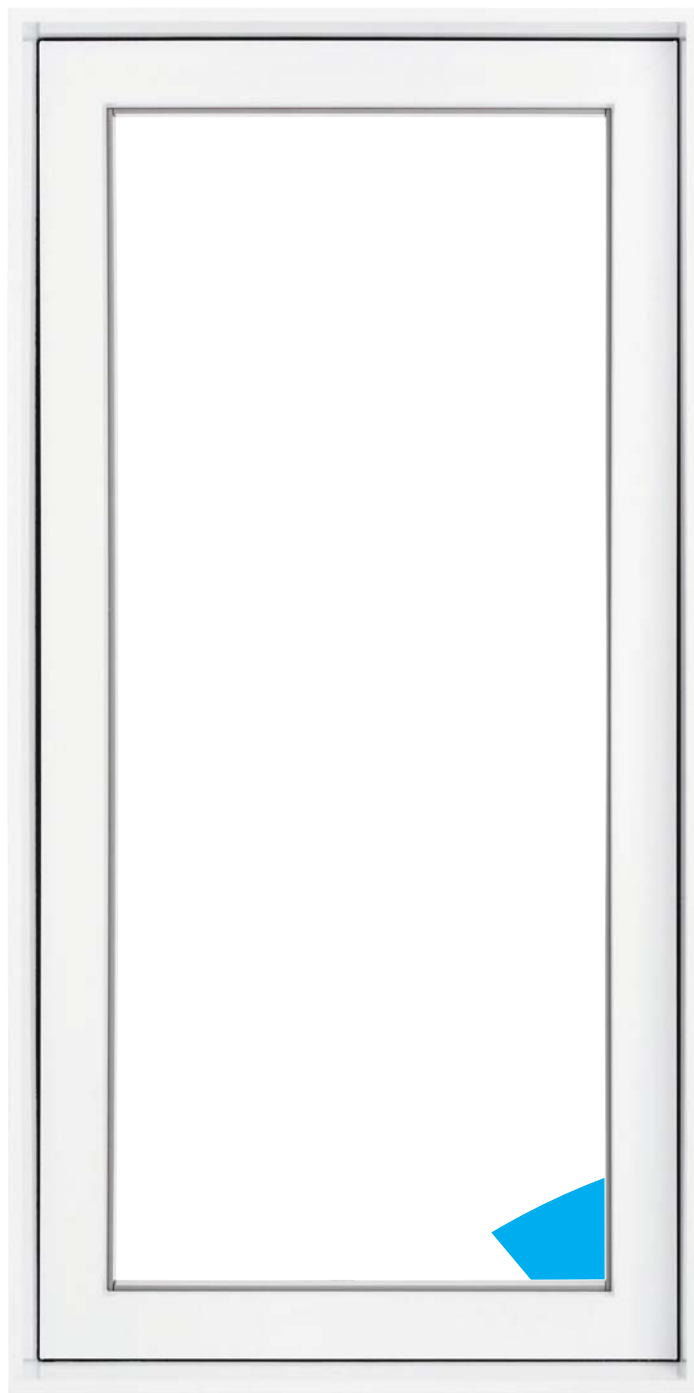

**SONIPLASTICS**  
CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

[SONIPLASTICS.COM](http://SONIPLASTICS.COM)

## PVC 5 5/8"

# BATTANT AUVENT

## CARACTÉRISTIQUES

1. Cadre en PVC soudé avec multiples chambres d'air isolantes.
2. Volet en PVC soudé incorporant 3 coupe-froids.
3. Cadre d'une profondeur de 5 5/8" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur.
4. Profilés extrudés à base de poudre vierge donnant un fini lustré facile d'entretien.
5. Harmonisé avec les gammes de produits SONIPLASTICS et PORTES DECKO.

## OPTIONS

- A. Verre double ou triple.
- B. Multitude de moulures pour l'intérieur ou l'extérieur.

## PERFORMANCES

BATTANT	NAFS-08	CSA A440-00
Infiltration/exfiltration d'air:	A3	A3
Infiltration d'eau:	100	B7
Pression de calcul :	PC75	C5
Désignation principale :	LC-CP75 800 X 1500 (32 X 59) Type C	
AUVENT	NAFS-08	CSA A440-00
Infiltration/exfiltration d'air:	A3	A3
Infiltration d'eau:	100	B7
Pression de calcul :	PC50	C3
Désignation principale :	LC-CP50 1200 X 800 (47 X 32) Type AP	



PRODUITS COMPATIBLES

**SONIPLASTICS**  
CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

[SONIPLASTICS.COM](http://SONIPLASTICS.COM)

PORTES  
**DECKO**

[PORTESDECKO.COM](http://PORTESDECKO.COM)